

# Película Térmica Directa- Syntpapper -SY TD

La Película Térmica Directa SYNTPAPER es el producto destinado principalmente a pulseras, etiquetas, rótulos y tickets. Se basa en una película de polipropileno o PET, muy adecuada para una amplia gama de aplicaciones que requieren resistencia al desgarro, al agua y al calor. Entre los ejemplos de uso se incluyen: pulseras térmicas directas, etiquetas para equipaje, etiquetas para frutas, etiquetas para carne refrigerada, tags y entradas.

## Propiedades:

Fuerte anclaje del revestimiento térmico a la película base. Alta resistencia para soportar el calor.  
Fuerte resistente al agua  
Resistente a la humedad y a los aceites.  
Fuerte sensibilidad a la impresión térmica directa.

## Aplicaciones

Pulseras térmicas, tickets de entrada, tickets de estacionamiento, rótulos de embalajes, rótulos de congelados, rótulos para alimentos, rótulos para productos farmacéuticos, bag tags.

## Impresión

Offset  
Flexografía  
Serigrafía  
Huecograbado  
Digital

## Suministro

Bobina jumbo, bobina cortada a medida y láminas con y sin adhesivo.

## Contacto

tel [+ 55 11] 4161 8800  
email vendas.syp@beontag.com

[www.syntpapper.com.br](http://www.syntpapper.com.br)



SYNTPAPER  
**SYP**  
Powered by Beontag

# Película Térmica Directa- Syntpapper-SYTD

## Película Sintética Térmica Directa Syntpapper

### Thermal Synt T-075

Propiedad	Método de Prueba	Unidad	TD 75	TD 75-H	TD 75-AD
Espesor	ISO534	µm	75	75	150
Peso	ISO534	g/m <sup>2</sup>	60.0	60.0	158.0
Opacidad	ISO2471	%	> 80	> 85	> 80
Resistencia al Agua	INMERSIÓN 20°C	≥ 1.2	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
Resistencia a la Temperatura	80°C	≥ 1.1	≤ 0.6	-	≤ 0.6
Resistencia a la Temperatura	100%	≥ 1.1	-	≤ 0.22	-
Resistencia al Aceite	60°C	≥ 1.2	≤ 0.2	≤ 0.1	≤ 0.2
Liner Glassine	-	60 g/m <sup>2</sup>	-	-	-
Adhesivo	-	23 g/m <sup>2</sup>	-	-	-

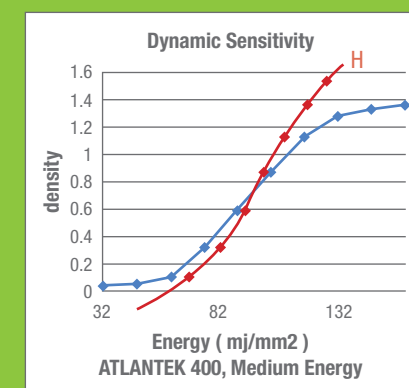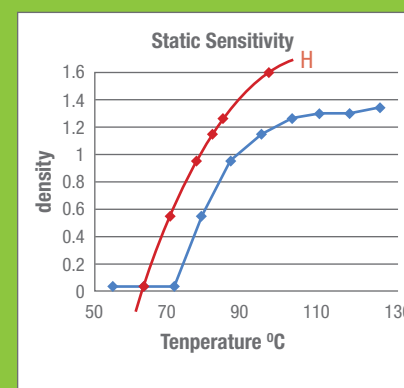

## Importante:

Las informaciones supra citadas son derivadas de las pruebas de calidad, apenas para referencia. El comprador deberá verificar si el producto es adecuado para el uso que se destina antes de iniciar el proceso de fabricación o conversión.

## Validez del producto:

6 meses desde la fecha de lafatura.

SYNTPAPER  
**SYP**  
Powered by Beontag